


## Серия 100

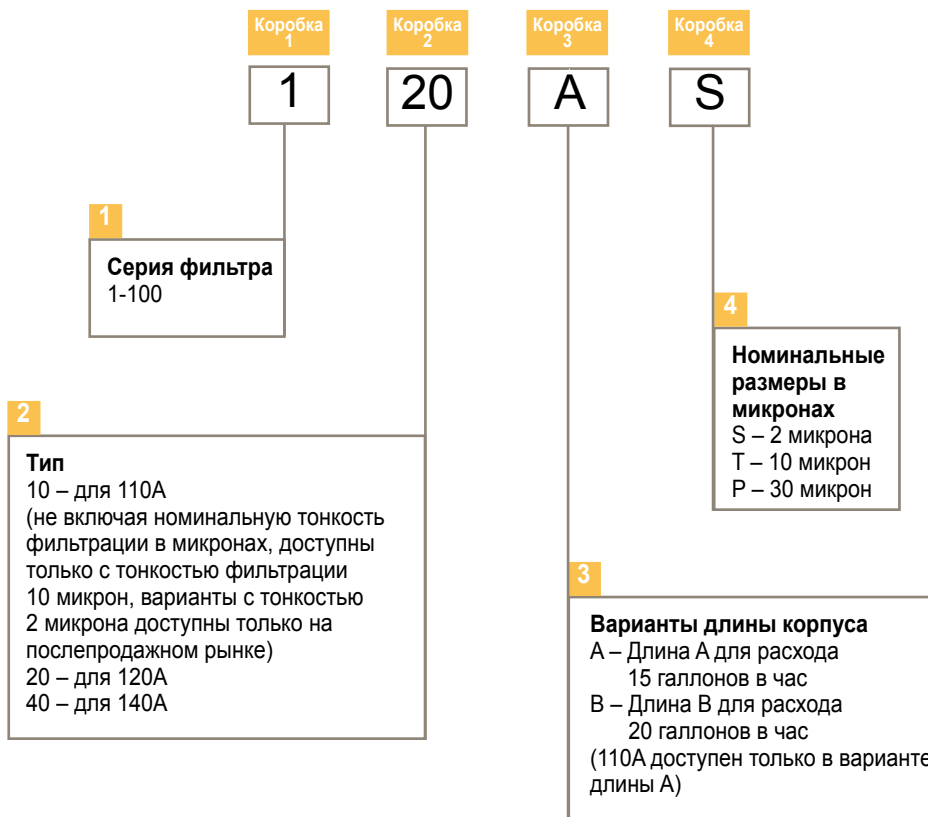

| Модель                                   | 110A   | 120A   | 140A   |
|--|--|--|--|
| Максимальная скорость потока             | 57 л/ч, дизельное топливо<br>132 л/ч, бензин | 57 л/ч, дизельное топливо<br>132 л/ч, бензин | 57 л/ч, дизельное топливо<br>132 л/ч, бензин |
| Бензин/дизельное топливо *1              | Оба варианта                                 | Оба варианта                                 | Оба варианта                                 |
| Полоса максимального давления *2         | 6,9  | 0,5  | 0,5  |
| Число проходных отверстий                | 4  | 4  | 2  |
| Размер проходного отверстия              | M14 1,5 – 1/4 внутр. норм.<br>трубн. резьба  | M14 1,5 – 1/4 внутр. норм.<br>трубн. резьба  | M14 1,5 – 1/4 внутр. норм.<br>трубн. резьба  |
| Встроенный топливopодкачивающий насос *3 | Нет  | Нет  | Нет  |
| Вариант с датчиком воды *4               | Есть   | Есть   | Есть   |
| Вариант с электрическим нагревателем *4  | Нет  | Нет  | Нет  |
| Высота мм                                | 152  | 166  | 152  |
| Ширина мм                                | 81   | 81   | 81   |
| Глубина мм                               | 81   | 81   | 81   |
| Масса кг                                 | 0,59   | 0,5  | 0,5  |

\*1 Для бензиновых установок следует использовать металлические стаканы

\*2 Для установок, работающих под высоким давлением, должны использоваться фильтры с учетом указанных максимальных давлений