


Серия 400

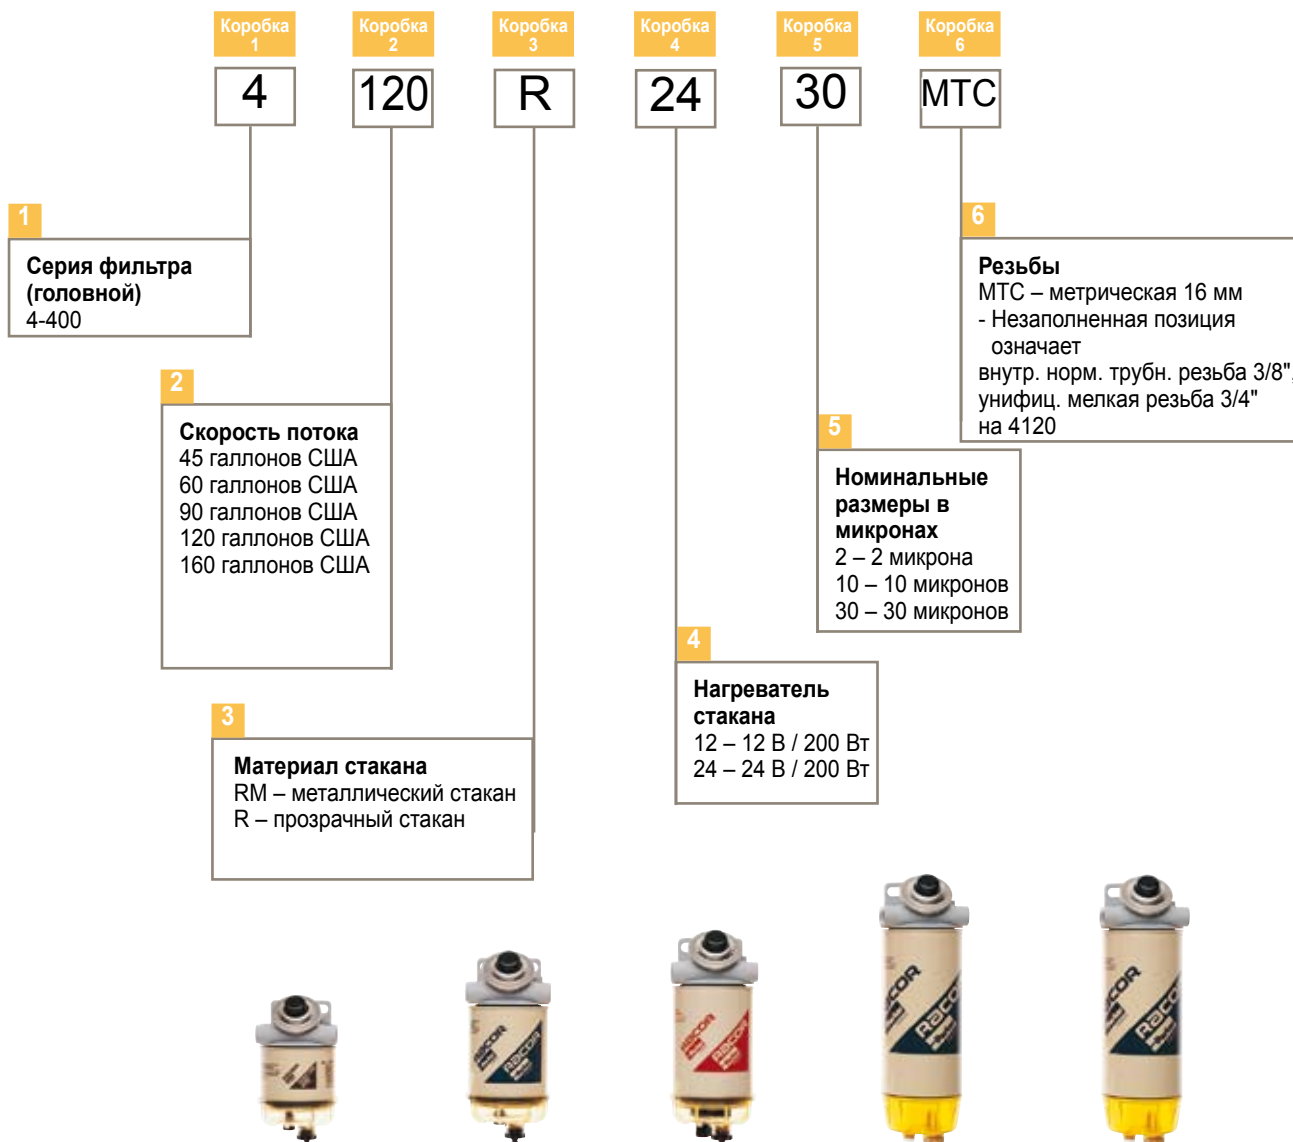

Модель	445	460	490	4120	4160
Максимальная скорость потока	170 л/ч	227 л/ч	341 л/ч	454 л/ч	600 л/ч
Бензин/дизельное топливо *1	Дизельное топливо	Дизельное топливо	Дизельное топливо	Дизельное топливо	Дизельное топливо
Полоса максимального давления *2	2,06	2,06	2,06	2,06	2,06
Число проходных отверстий	4	4	4	4	4
Размер проходного отверстия	M16 1,5 – 3/8 внутр. норм. трубн. резьба	M16 1,5 – 3/8 внутр. норм. трубн. резьба	M16 1,5 – 3/8 внутр. норм. трубн. резьба	M16 1,5 – 3/4SAE	M16 1,5 – 3/8 внутр. норм. трубн. резьба
Встроенный топливopодкачивающий насос *3	Есть	Есть	Есть	Есть	Есть
Вариант с датчиком воды *4	Есть	Есть	Есть	Есть	Есть
Вариант с электрическим нагревателем *4	Есть	Есть	Есть	Есть	Есть
Высота мм	236	279	300	381	381
Ширина мм	114	114	114	114	114
Глубина мм	121	121	121	121	121
Масса кг	1,1	1,3	1,4	1,8	1,8

*1 Для бензиновых установок следует использовать металлические стаканы

*2 Для установок, работающих под высоким давлением, должны использоваться фильтры с учетом указанных максимальных давлений