


Серия 600

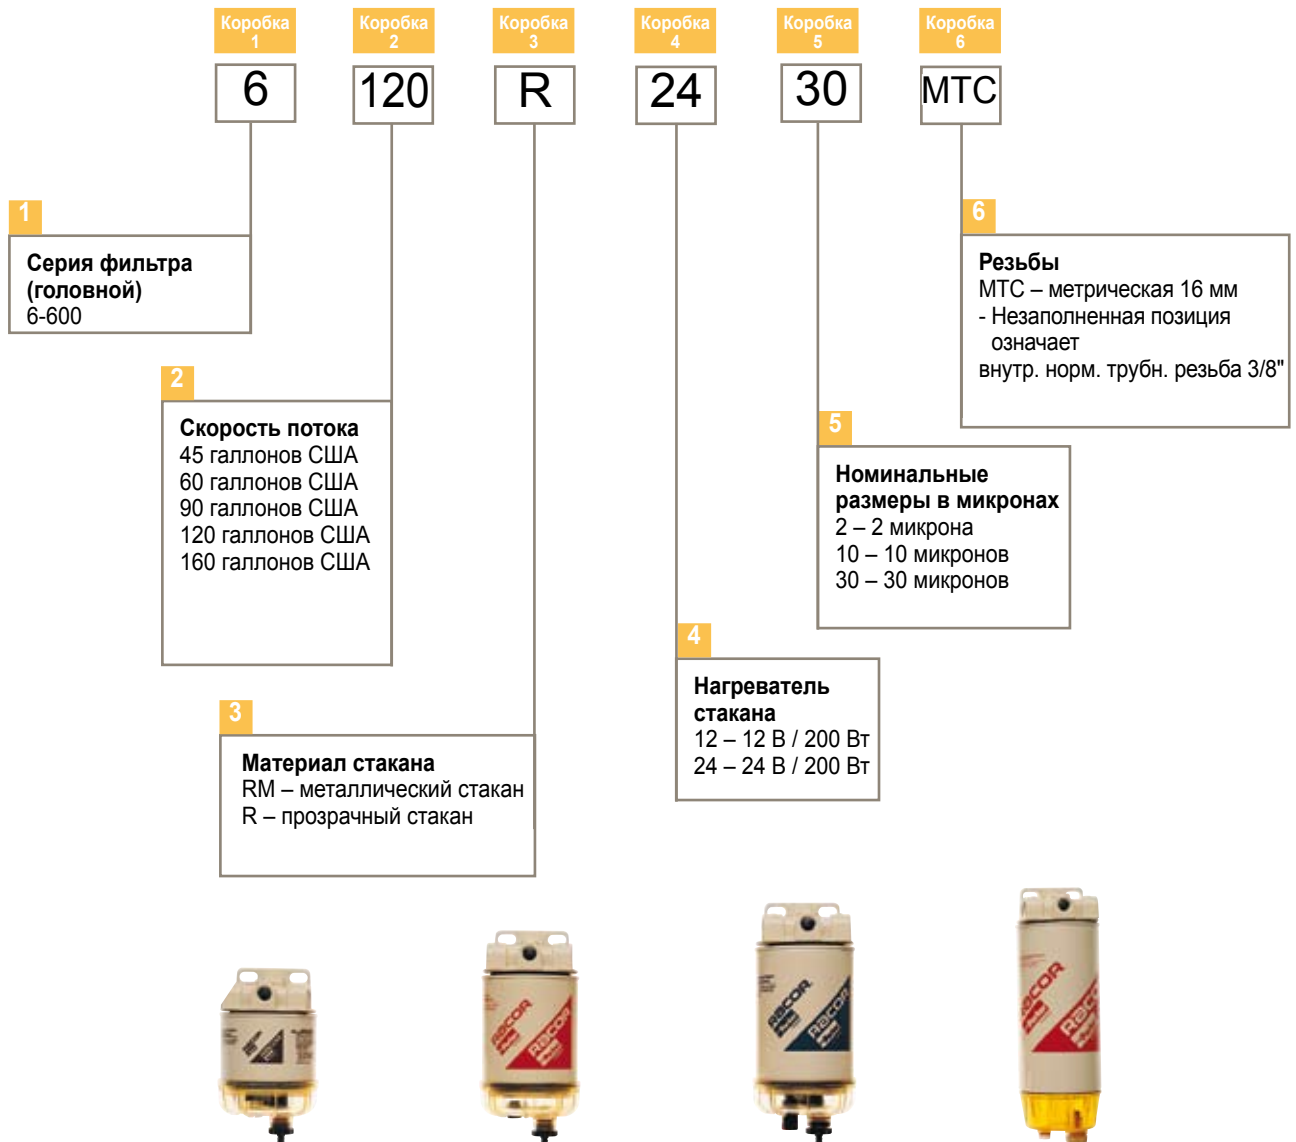

Модель	645	660	690	6120
Максимальная скорость потока	170 л/ч	227 л/ч	341 л/ч	454 л/ч
Бензин/дизельное топливо *1	Оба варианта	Оба варианта	Оба варианта	Оба варианта
Полоса максимального давления *2	2,06	2,06	2,06	2,06
Число проходных отверстий	7	7	7	7
Размер проходного отверстия	M16 1,5 – 3/8 внутр. норм. трубн. резьба	M16 1,5 – 3/8 внутр. норм. трубн. резьба	M16 1,5 – 3/8 внутр. норм. трубн. резьба	M16 1,5 – 3/8 внутр. норм. трубн. резьба
Встроенный топливopодкачивающий насос *3	Нет	Нет	Нет	Нет
Вариант с датчиком воды *4	Есть	Есть	Есть	Есть
Вариант с электрическим нагревателем *4	Есть	Есть	Есть	Есть
Высота мм	215	259	284	359
Ширина мм	114	114	114	114
Глубина мм	114	114	114	114
Масса кг	1,07	1,17	1.2	1.8

*3 Модели со встроенными топливopодкачивающими насосами не рекомендуются для бензиновых двигателей

*4 Не предназначены для использования с бензиновыми двигателями